

DE ORDINARIO A SOBRESALIENTE

Fregadero de servicio

con grifo, pulverizador y gabinete de almacenamiento

No. modelo QL030



Manual del usuario

Tabla de materias

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Examine la unidad antes de proceder. Verifique si la superficie presenta defectos o daños, abolladuras, curvaturas, golpes o marcas por rozaduras. Si observa algún daño, no le instale.
2. Utilice esta unidad exclusivamente de la manera concebida por el fabricante; si tiene preguntas, comuníque con el fabricante.
3. El trabajo de instalación y de plomería deben ser hechos por personas calificadas de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, e incluye una construcción calificada a prueba de incendio.
4. Proteja la superficie total del producto durante la instalación para evitar daños.
5. Todos los agujeros perforados deben ser hechos por la parte superior externa con extremo cuidado y calafatear cuidadosamente para formar una barrera impermeable.



PRECAUCIÓN: Use guantes y gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones personales.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Debe hacerse una inspección a conciencia antes de la instalación y cualquier daño debe ser reportado inmediatamente. No seremos responsables de los fallos o daños que pudieran haberse descubierto o evitado con una inspección y pruebas adecuadas antes de la instalación.

Conglom Kitchen & Bath certifica este producto contra todo defecto en los materiales o en la fabricación, durante un (1) año. Una prueba de compra (factura original) del comprador/consumidor deberá acompañar toda reclamación hecha a Conglom Kitchen & Bath.

Esta garantía no es transferible y será anulada si la unidad se quita del lugar donde se instaló inicialmente o si no se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La garantía no se aplica en caso de daños al producto debido al uso de otros repuestos que los de Conglom Kitchen & Bath, (Las piezas de repuesto pueden obtenerse por correo electrónico : customer.service@conglomkb.com o llamando al 1-877-333-0098 entre 8:30 a.m. - 5 p.m. EST) error de instalación, abuso, mal uso, cuidado incorrecto o mal mantenimiento (ya sea realizada por un plomero, fontanero, contratista, proveedor de servicios o un miembro de la familia del comprador). La garantía excluye los daños causados por condiciones agresivas de aire, agua, abrasivos, limpiadores y/o materiales.

Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de lesiones personales o daños a la propiedad que resulten de una instalación o de un uso inapropiado de este producto. No seremos responsables por inconvenientes ocasionados por pérdida de uso de este producto, costos incurridos en mano de obra o materiales, retiro e instalación de unidades de remplazo, ni ningún otro daño incidental o consecuente. Los costos relacionados con la reparación o el reemplazo son la responsabilidad del usuario.

Nuestra obligación se limita a la reparación o reemplazo de una unidad (a nuestra discreción) que pueda comprobarse, únicamente al examinarla por nosotros, que tiene defectos bajo un uso y servicio normal durante el periodo de garantía.

Cualquier fallo de este producto que no sea identificable como un defecto en materiales o de fabricación no estará cubierto por la garantía. Estos artículos que no se pueden garantizar incluyen, pero no se limitan a:

- Instalación indebida que no siga las instrucciones del fabricante.
- Abolladuras, golpes y marcas ocasionadas durante el transporte, manejo o instalación.
- Cambio de color o en el acabado debido al uso de productos químicos.
- Daños ocasionados por no seguir las instrucciones de cuidado y limpieza, incluyendo daños ocasionados por el uso de limpiadores abrasivos.
- Alteraciones hechas a la unidad por parte del comprador o el instalador.
- Daños ocasionados por impacto accidental, fuego, inundaciones, congelamiento y por el desgaste normal.
- Dobleces y deformaciones a consecuencia de conexiones forzadas, accesorios apretados en exceso y soporte inadecuado durante la instalación.

Esta garantía no cubre el uso o la instalación comercial ni institucional.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA


Si ocurre un defecto por el que se puede presentar una reclamación, por favor contacte nuestro equipo de servicio al cliente: customer.service@conglomkb.com o llamé al 1-877-333-0098 (de lunes a viernes, de 8:30 am a 5 pm EST).


Antes de llamar para presentar una reclamación, por favor asegúrese que tiene:


- La descripción o el numéro de modelo.
- El comprobante de venta.
- Los detalles del defecto.
- Nombre(s) y domicilio(s) del propietario y del instalador.


Preinstalación


HERRAMIENTAS/MATERIALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)



Llaves


Alicates



Desarmador en cruz


Cuchillo de uso general



Llave de tubos


Sellador de silicona


Nivel de carpintero


Sierra de mano



Guantes de seguridad



Gafas de seguridad


Llave Allen

PIEZAS REQUERIDAS (NO SUMINISTRADAS)



P Trampa


Tubo final


Línea de alimentación

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

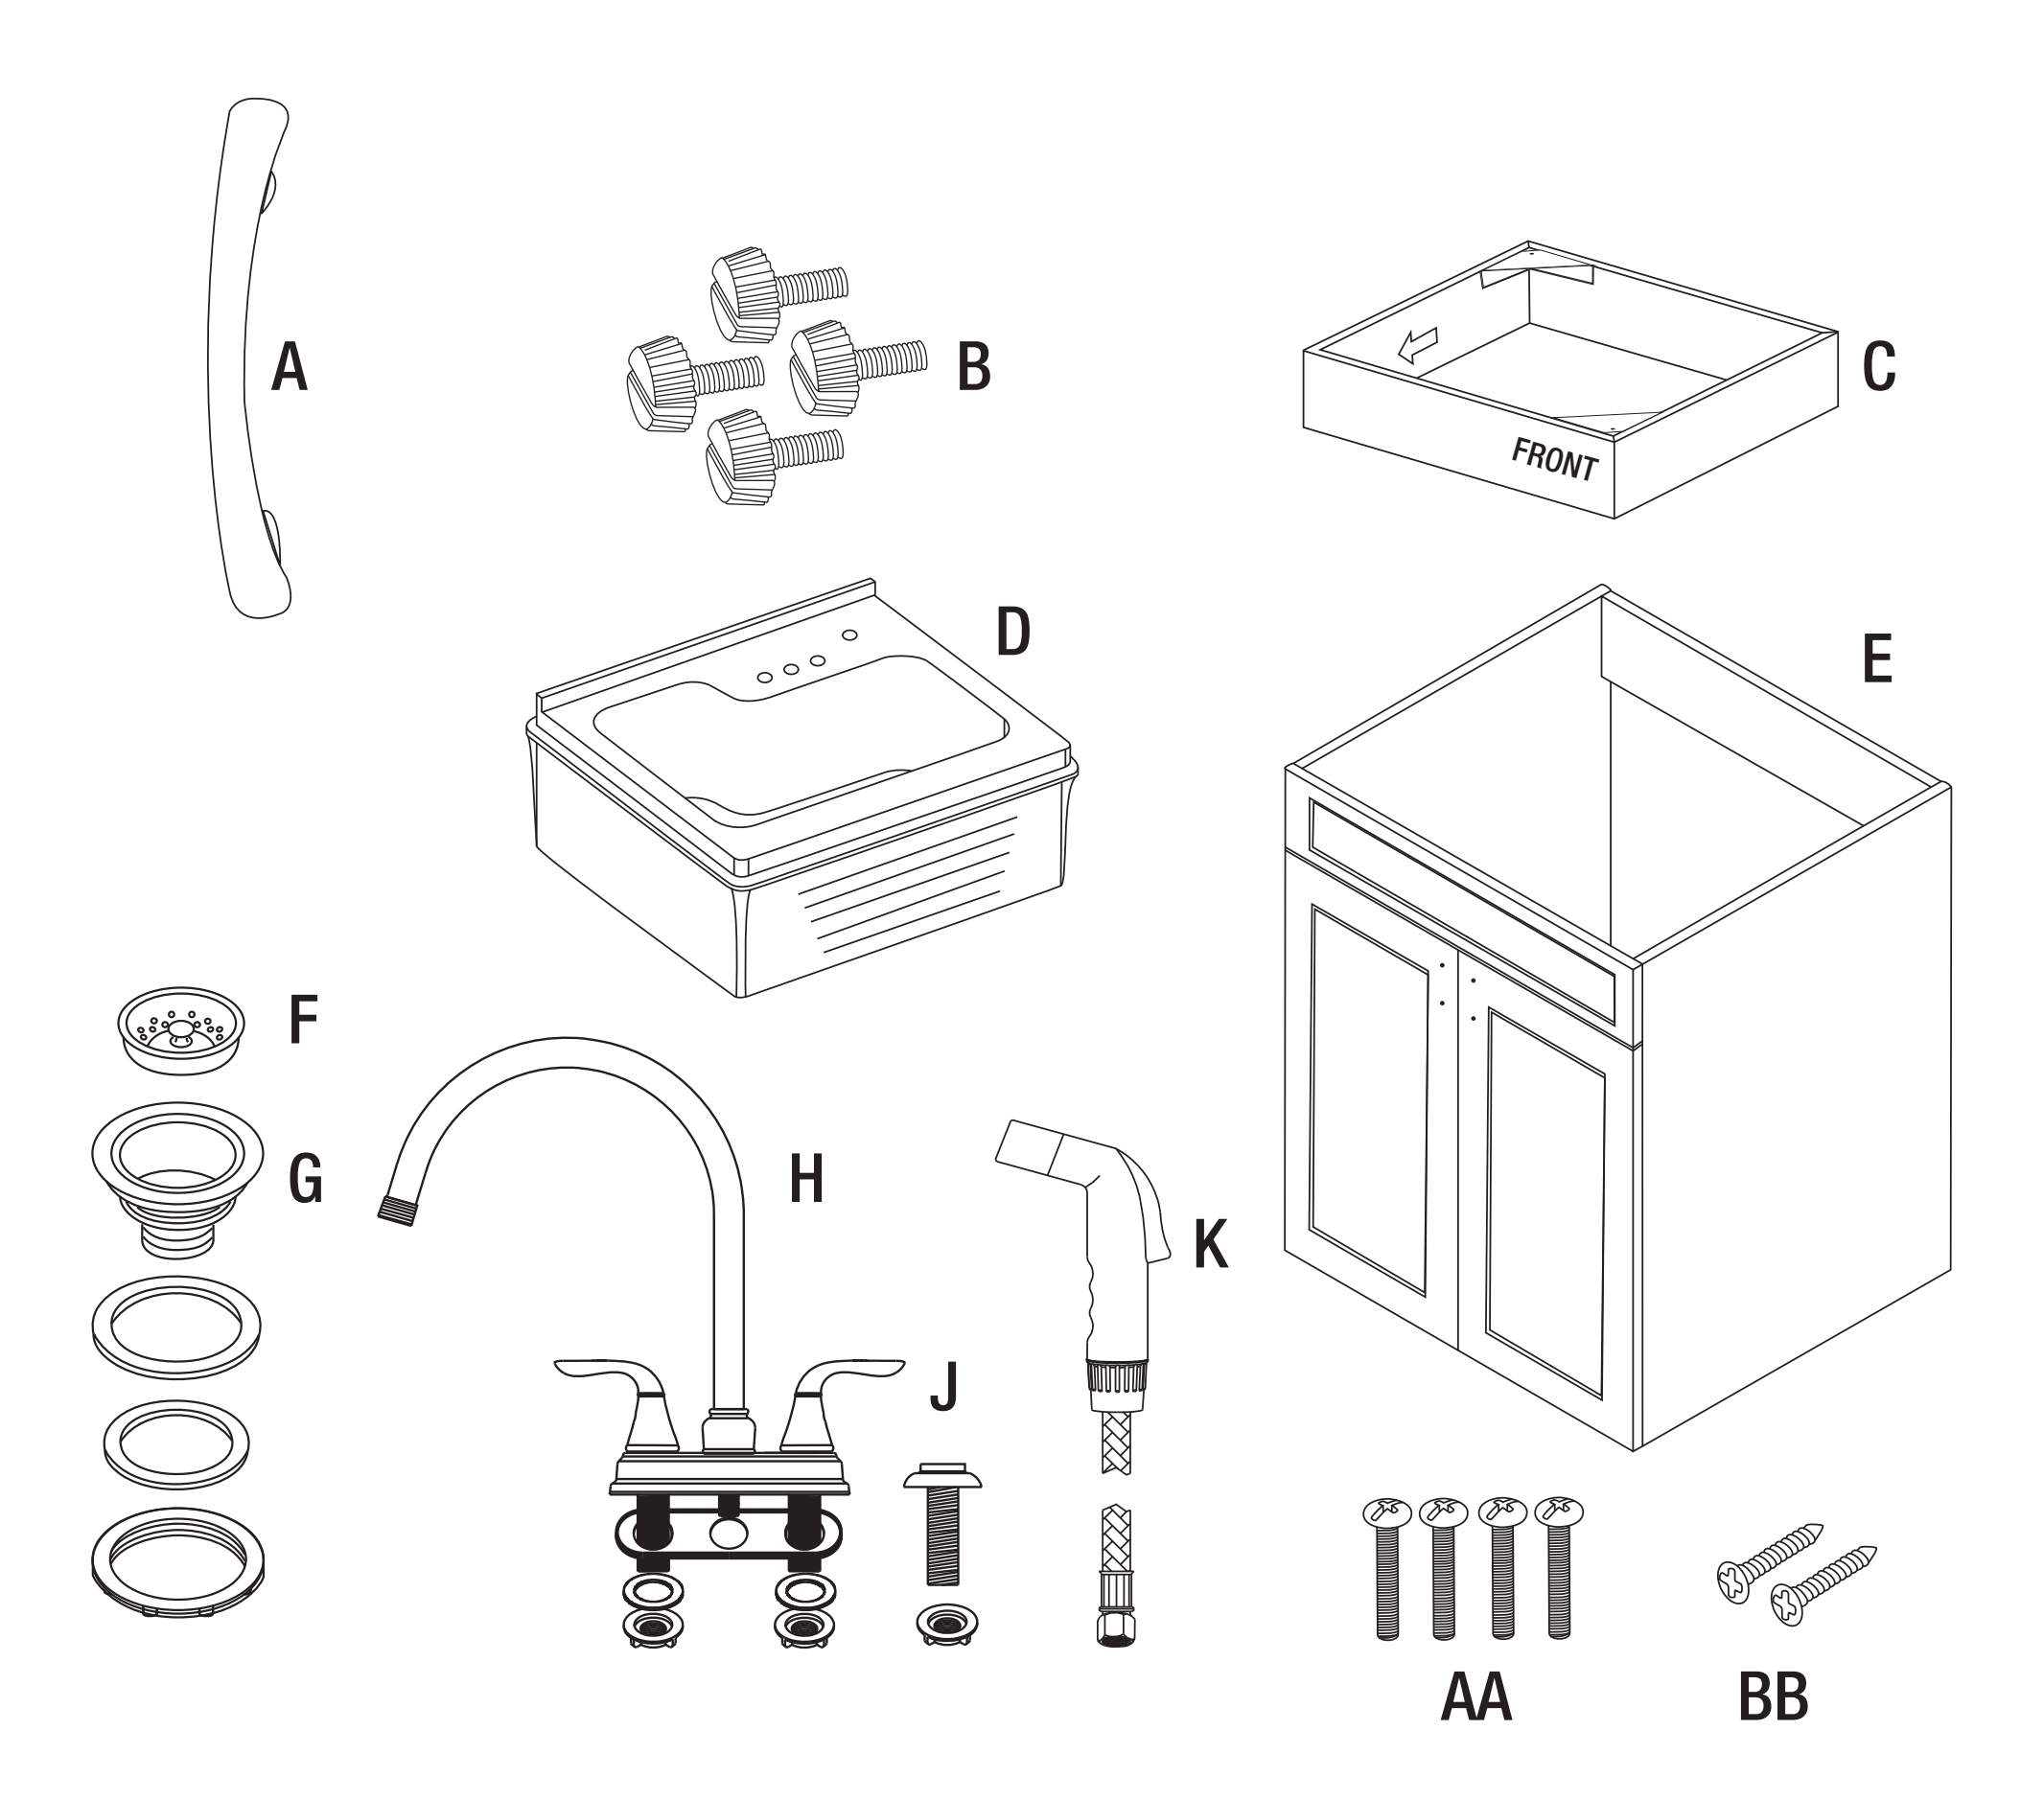

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Manijas de las puertas	2
B	Patas del armario	4
C	Base del armario	1
D	Fregadero	1
E	Armario	1
F	Colador	1
G	Conjunto de colador	1
H	Grifo	1
J	Base del pulverizador	1
K	Pulverizador con manguera	1
AA	Tornillos de las manijas	4
BB	Tornillos de la base del armario	2

Por favor, contact cutomer.service@conglomkb.com o llamé al 1-877-333-0098 para obtener más información.


CÓMO INSTALAR LA BASE DEL ARMARIO

Una minuciosa inspección debe realizarse antes de la instalación y cualquier daño o pieza faltante debe comunicarse de inmediato. No continúe con la instalación. No se deshaga del embalaje antes de quedar satisfecho del nuevo fregadero.

1. Desempaque la unidad y coloque el fregadero (D) sobre una cobija o cartón para proteger la superficie.
2. Coloque el armario (E) de cabeza sobre la superficie protectora.
3. Coloque cuidadosamente la base (C) del armario en su lugar. Una la base al armario con los tornillos de la base (BB).
4. Coloque los patas del armario (B) en la base.
5. Coloque el armario boca arriba con cuidado.



PRECAUCIÓN: No ponga todo el peso sobre las patas laterales cuando lo coloque su lugar.

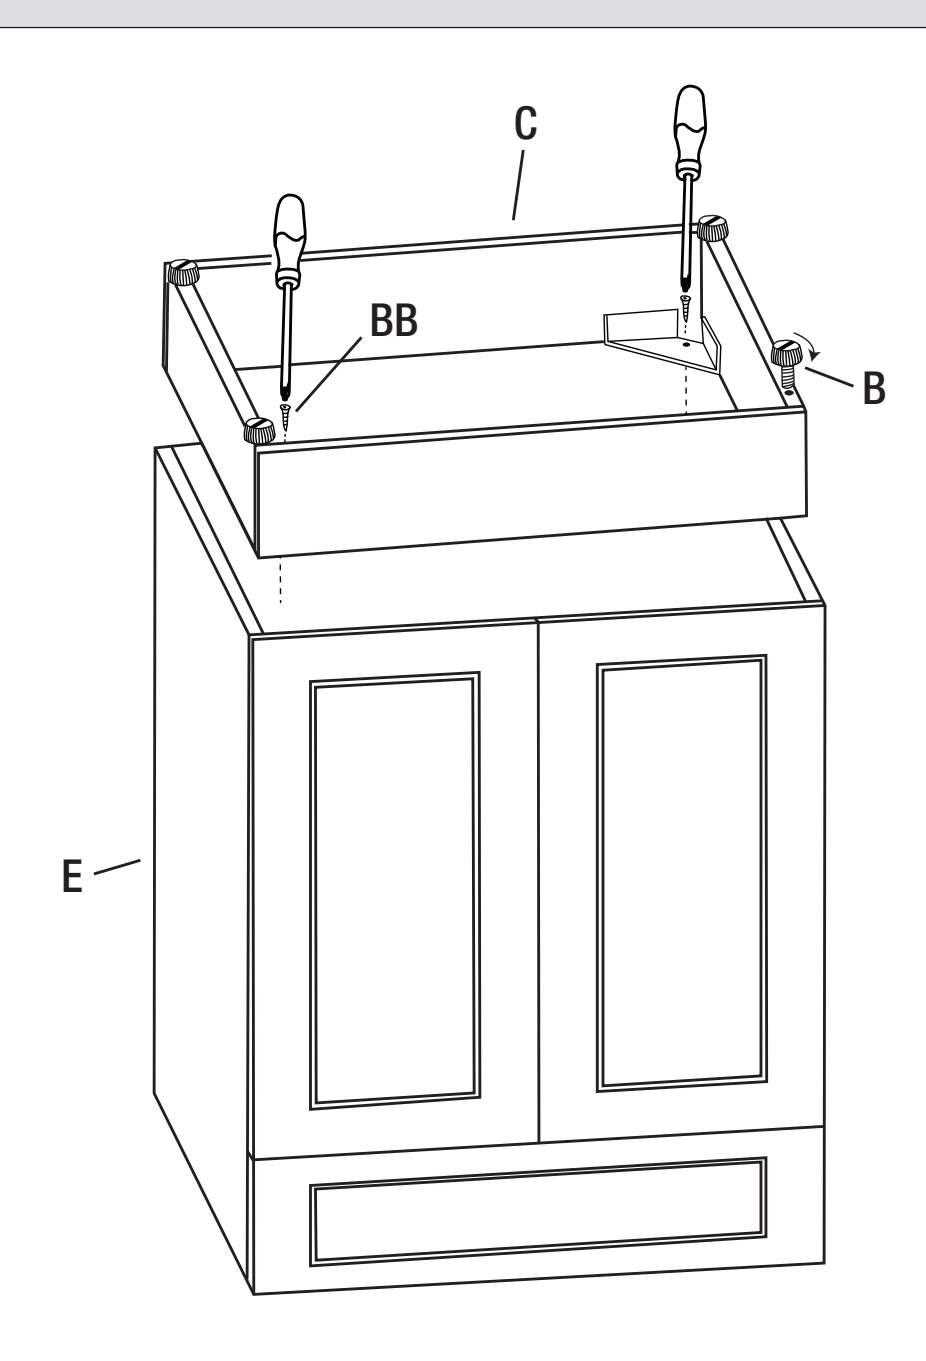


CÓMO INSTALAR LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS

1. Inserte los tornillos de las manijas (AA) en los orificiosde cada puerta.
2. Coloque las manijas (A) y apriete los tornillos (AA).
3. Repita la misma operación en la otra puerta.


AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LAS PUERTAS

Si necesita reubicar las puertas, ajuste las bisagras para garantizar que embonen con el armario.


1. Si ajusta los tornillos lateralmente, la puerta se ajustará a la izquierda y a la derecha.



2. Si ajusta los tornillos horizontalmente, la puerta se ajustará hacia adelante y hacia atrás.




3. Si ajusta verticalmente los tornillos, la puerta se ajustará hacia arriba y hacia abajo.



CÓMO INSTALAR EL GRIFO Y PULVERIZADOR


Antes de la instalación, desembale cuidadosamente el grifo y asegurese que no faltan piezas.

1. Inserte la base del pulverizador a través del orificio perforado previamente en la esquina del fregadero. Atornille la tuerca en la rosca y apriete con la mano.
2. Dirija la manguera del pulverizador hacia abajo a través de la base del pulverizador y a través del agujero del grifo. Conecte la manguera del pulverizador al grifo y apriete con una llave.
3. Instale el nuevo grifo en el fregadero a la izquierda “H” con caliente y a la derecha “C”con frío. Por debajo del fregadero, enrosque las tuercas de fijación y los empaques de goma en los mangos del grifo y apriete las tuercas de fijación.

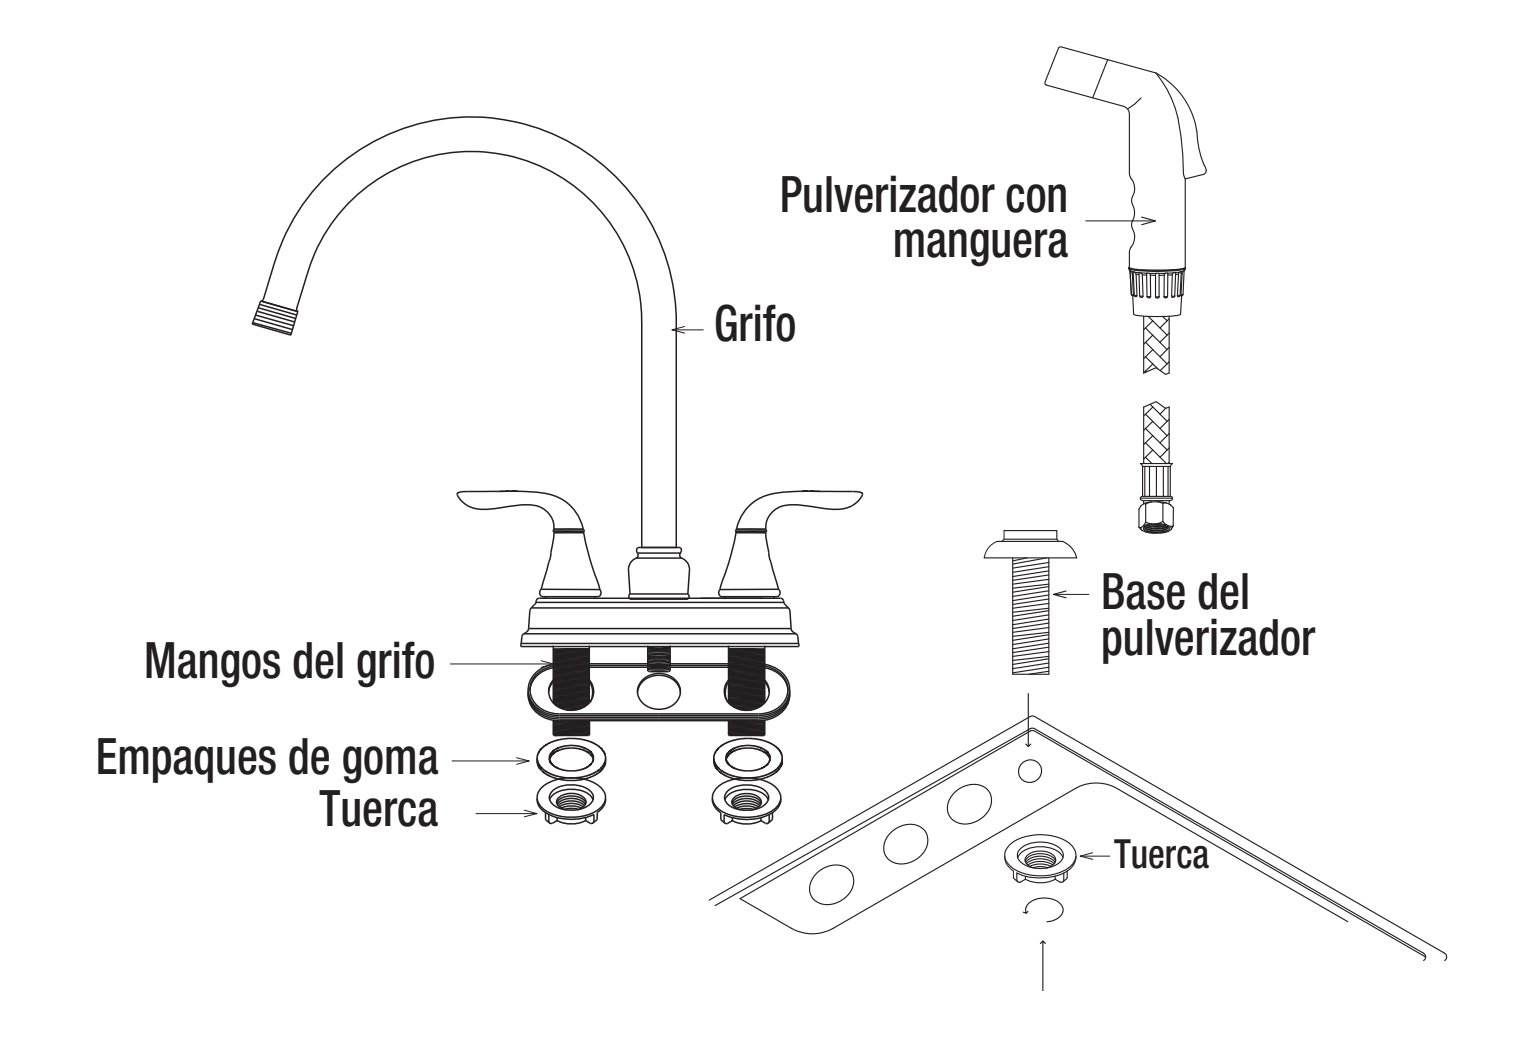


CÓMO INSTALAR EL COLADOR


1. Aplique un anillo de pasta o sellador de plomería (no incluidos) en la parte inferior de la brida del cuerpo del escurridor.



2. Inserte el cuerpo del escurridor en el fregadero.

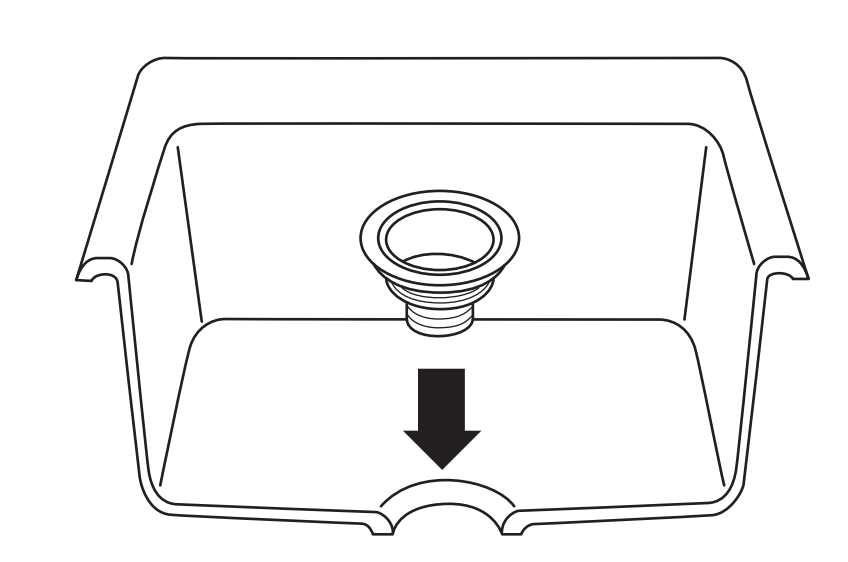


3. Monte el empaque de caucho, la arandela de fricción y la contratuerca en el cuerpo del escurridor, por debajo del fregadero.
4. Apriete la contratuerca con la mano. No apriete demasiado la contratuerca o la tuerca de conexión, ya que podría romper o deformar el cuerpo del escurridor.

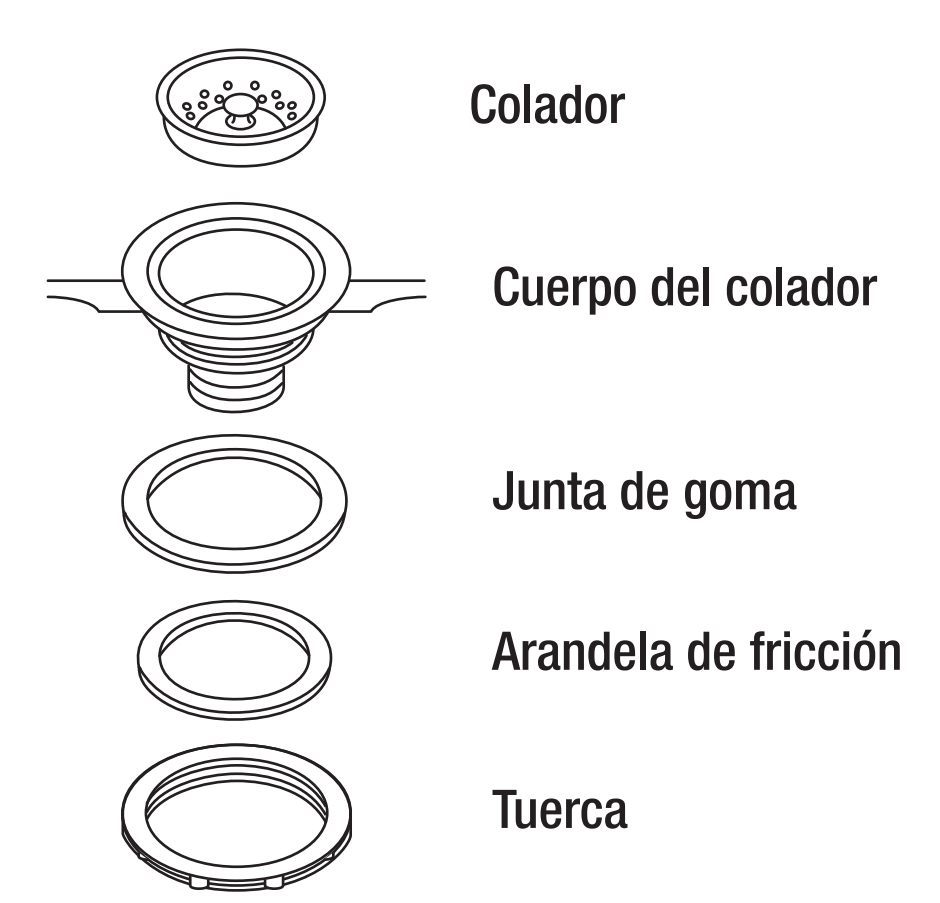

Instalación (continuación)

CÓMO INSTALAR EL FREGADERO

1. Agregue un poco de sellador en la parte superior del armario con cuidado.
2. Descanse el fregadero en al armario, y asegúrese de colocarlo de forma pareja y centrado. Elimine el exceso de sellador.

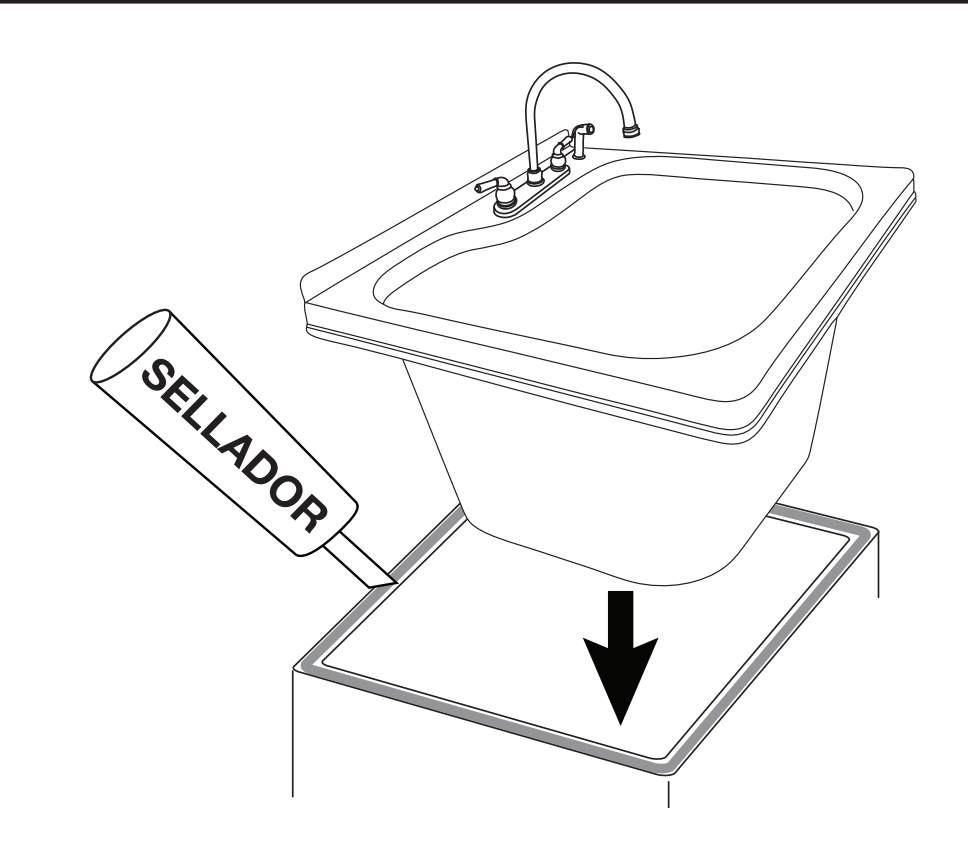


COLOCACIÓN

Mueva la unidad ya armada a su ubicación final. La conexión de los tubos de abastecimiento y el sistema de drenaje pueden ahora ser completados.

ENSAMBLAJE DEL TUBO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (NO SUMINISTRADOS)

Los tubos de abastecimiento, que conectan el grifo al suministro de agua de la casa, no vienen incluidos con en esta unidad. Se compran por separado.

Siga las instrucciones del fabricante para instalar los tubos de abastecimiento de manera adecuada.

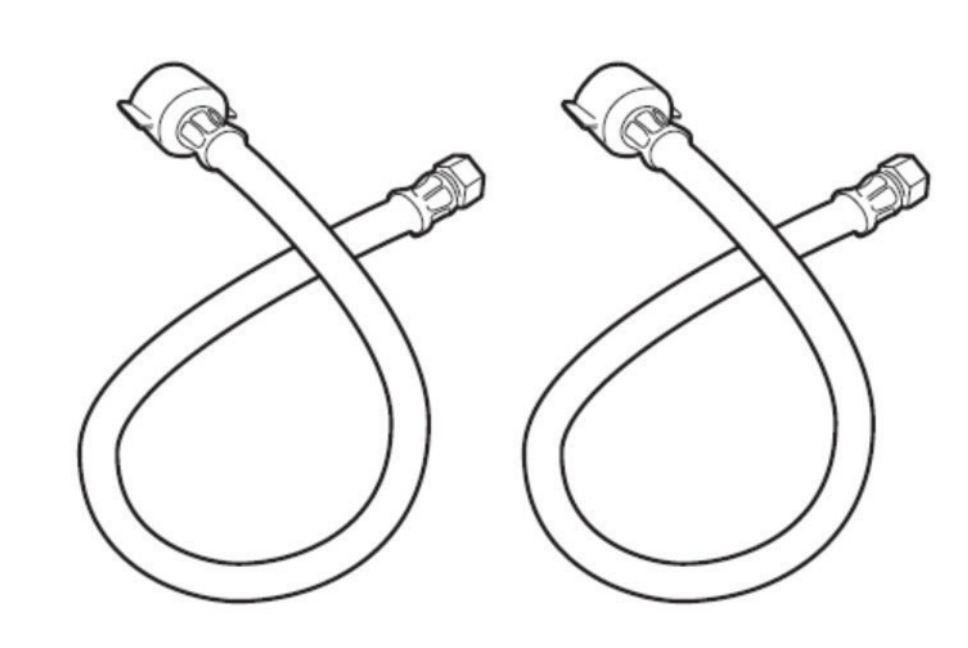


Mantenimiento

REEMPLAZO DEL CARTUCHO

Para sustituir el cartucho, por favor siga estos pasos:

1. Cierre el suministro de agua en el grifo.
2. Quite el indicador de agua (7) y el tornillo (5) con una llave Allen.
3. Quite la manija (6).
4. Desenrosque la tapa del cartucho (4).
5. Retire el empaque (3).
6. Saque el cartucho (2) con la mano.
7. Haga clic en el cartucho nuevo
8. Coloque el empaque (3) y coloque a su posición inicial.
9. Enrosque la tapa del cartucho (4). No apriete en exceso.
10. Coloque la manija (6) en la parte superior y asegure el tornillo (5) con una llave Allen, vuelva a colocar el indicador de agua (7).

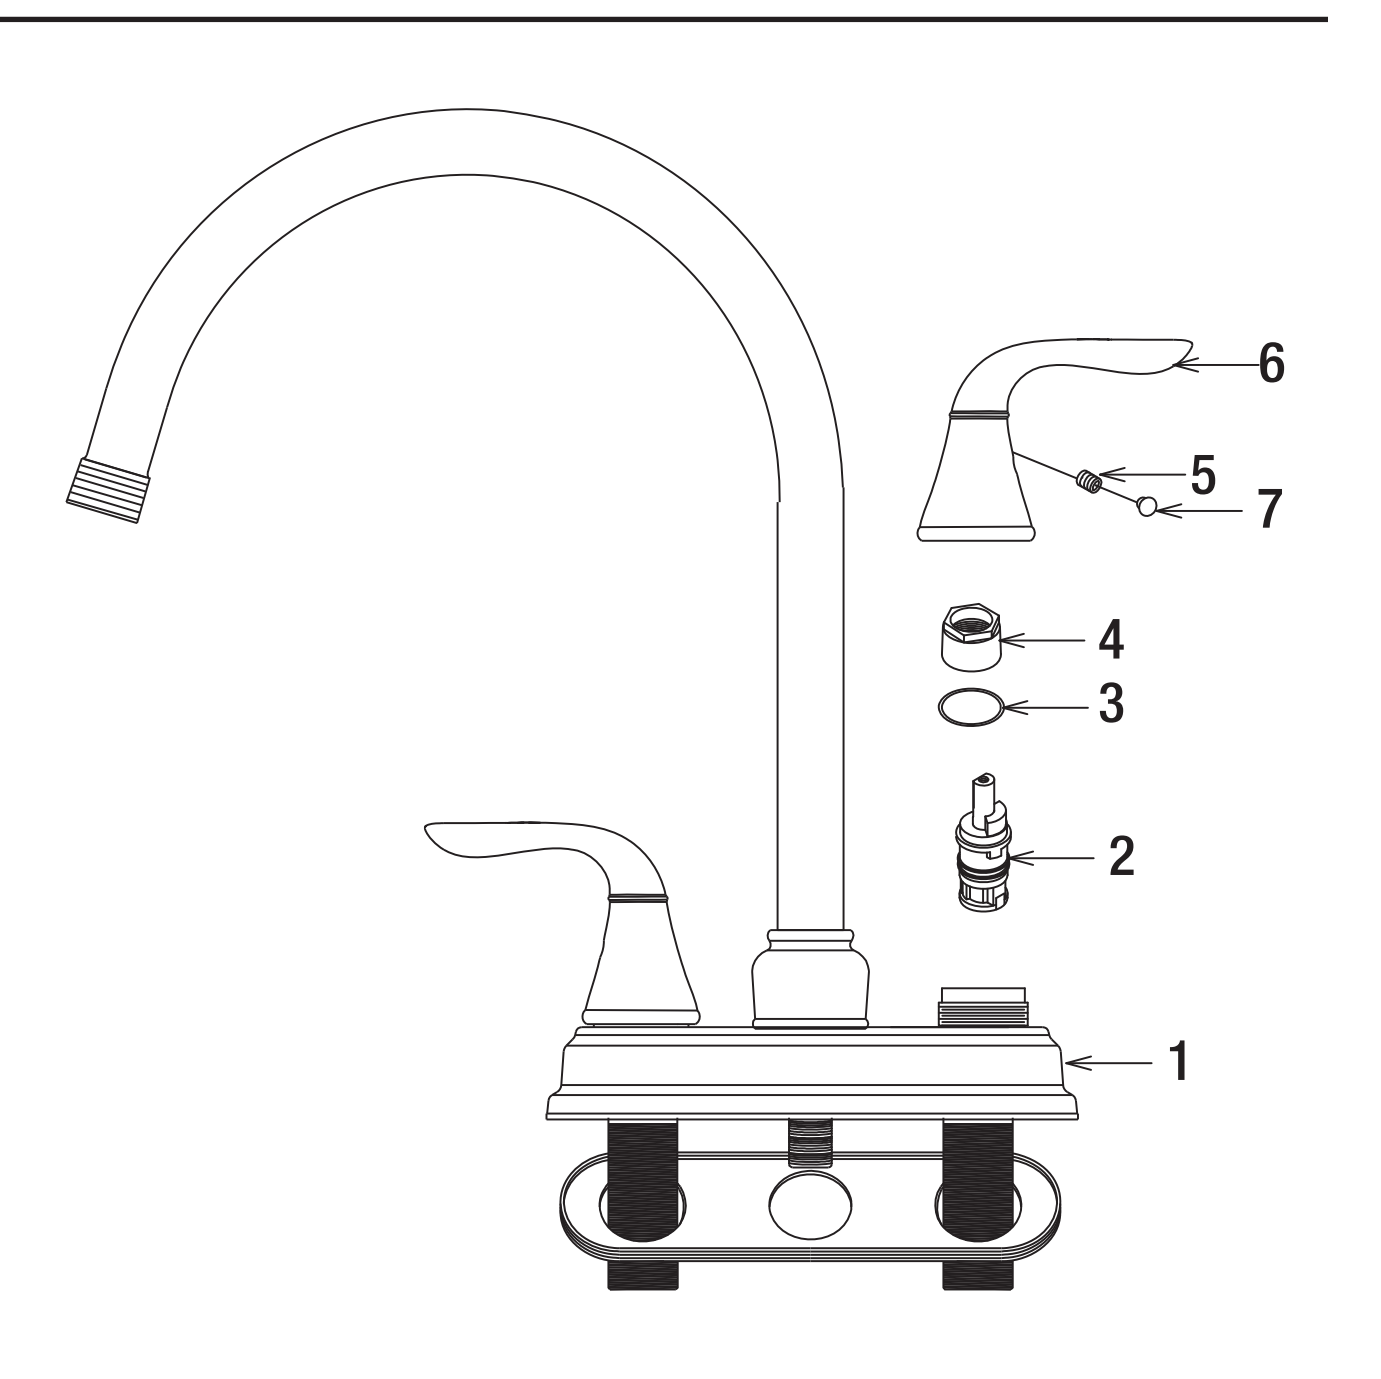

Cuidado y limpieza

FREGADERO DE SERVICIO

Este fregadero está fabricado de acrílico superior. Con el debido cuidado y mantenimiento le proporcionará muchos años de durabilidad.

Hacer	No Hacer
- Use limpiadores domésticos comunes (no abrasivos) o un detergente líquido para lavar vajilla. Enjuague bien y seque con un paño limpio. - Quite el polvo y la suciedad seca con un paño húmedo y suave. - Limpie manchas de grasa, aceite, pintura y tinta con alcohol isopropílico (alcohol para fricciones). Enjuague inmediatamente con agua después de quitar la mancha.	- No permita que la superficie acrílica entre en el contacto con productos como la acetona (quitaesmalte), esmalte de uñas, solución de limpieza en seco, thinners, gasolina, aceite de pino, etc. - Tenga precaución cuando utilice instrumentos afilados que puedan caer y rasguñar la superficie.


ARMARIO

Para dar mantenimiento a la superficie de su armario, siga estos consejos.

Hacer	No Hacer
- Elimine el plvo y la suciedad seca con un paño suave y húmedo. - Limpie la grasa, aceite, pintura y manchas de tinta con isopropílico (alcohol para fricciones). Lavar immediatamente con agua después de la eliminación de las manchas.	- No permita que la superficie del mueble entre en contacto con productos como la acetona (quitaesmalte), el esmalte de uñas, la solución de limpieza en seco, los disolventes de lacas, gasolina, aceite de pino, etc. - Evite el uso de navajas de afeitar y otros instrumentos que puedan caer y rayar la superficie.

Piezas de repuesto

Si requiere de una pieza faltante o repuesto, por favor contacte: customer.service@conglomkb.com o llamé al 1-877-333-0098, de 8:30 am - 5 pm, hora del este, de lunes a viernes. Identifique la(s) parte(s) requerida(s) y tenga el número(s) de pieza a la mano.

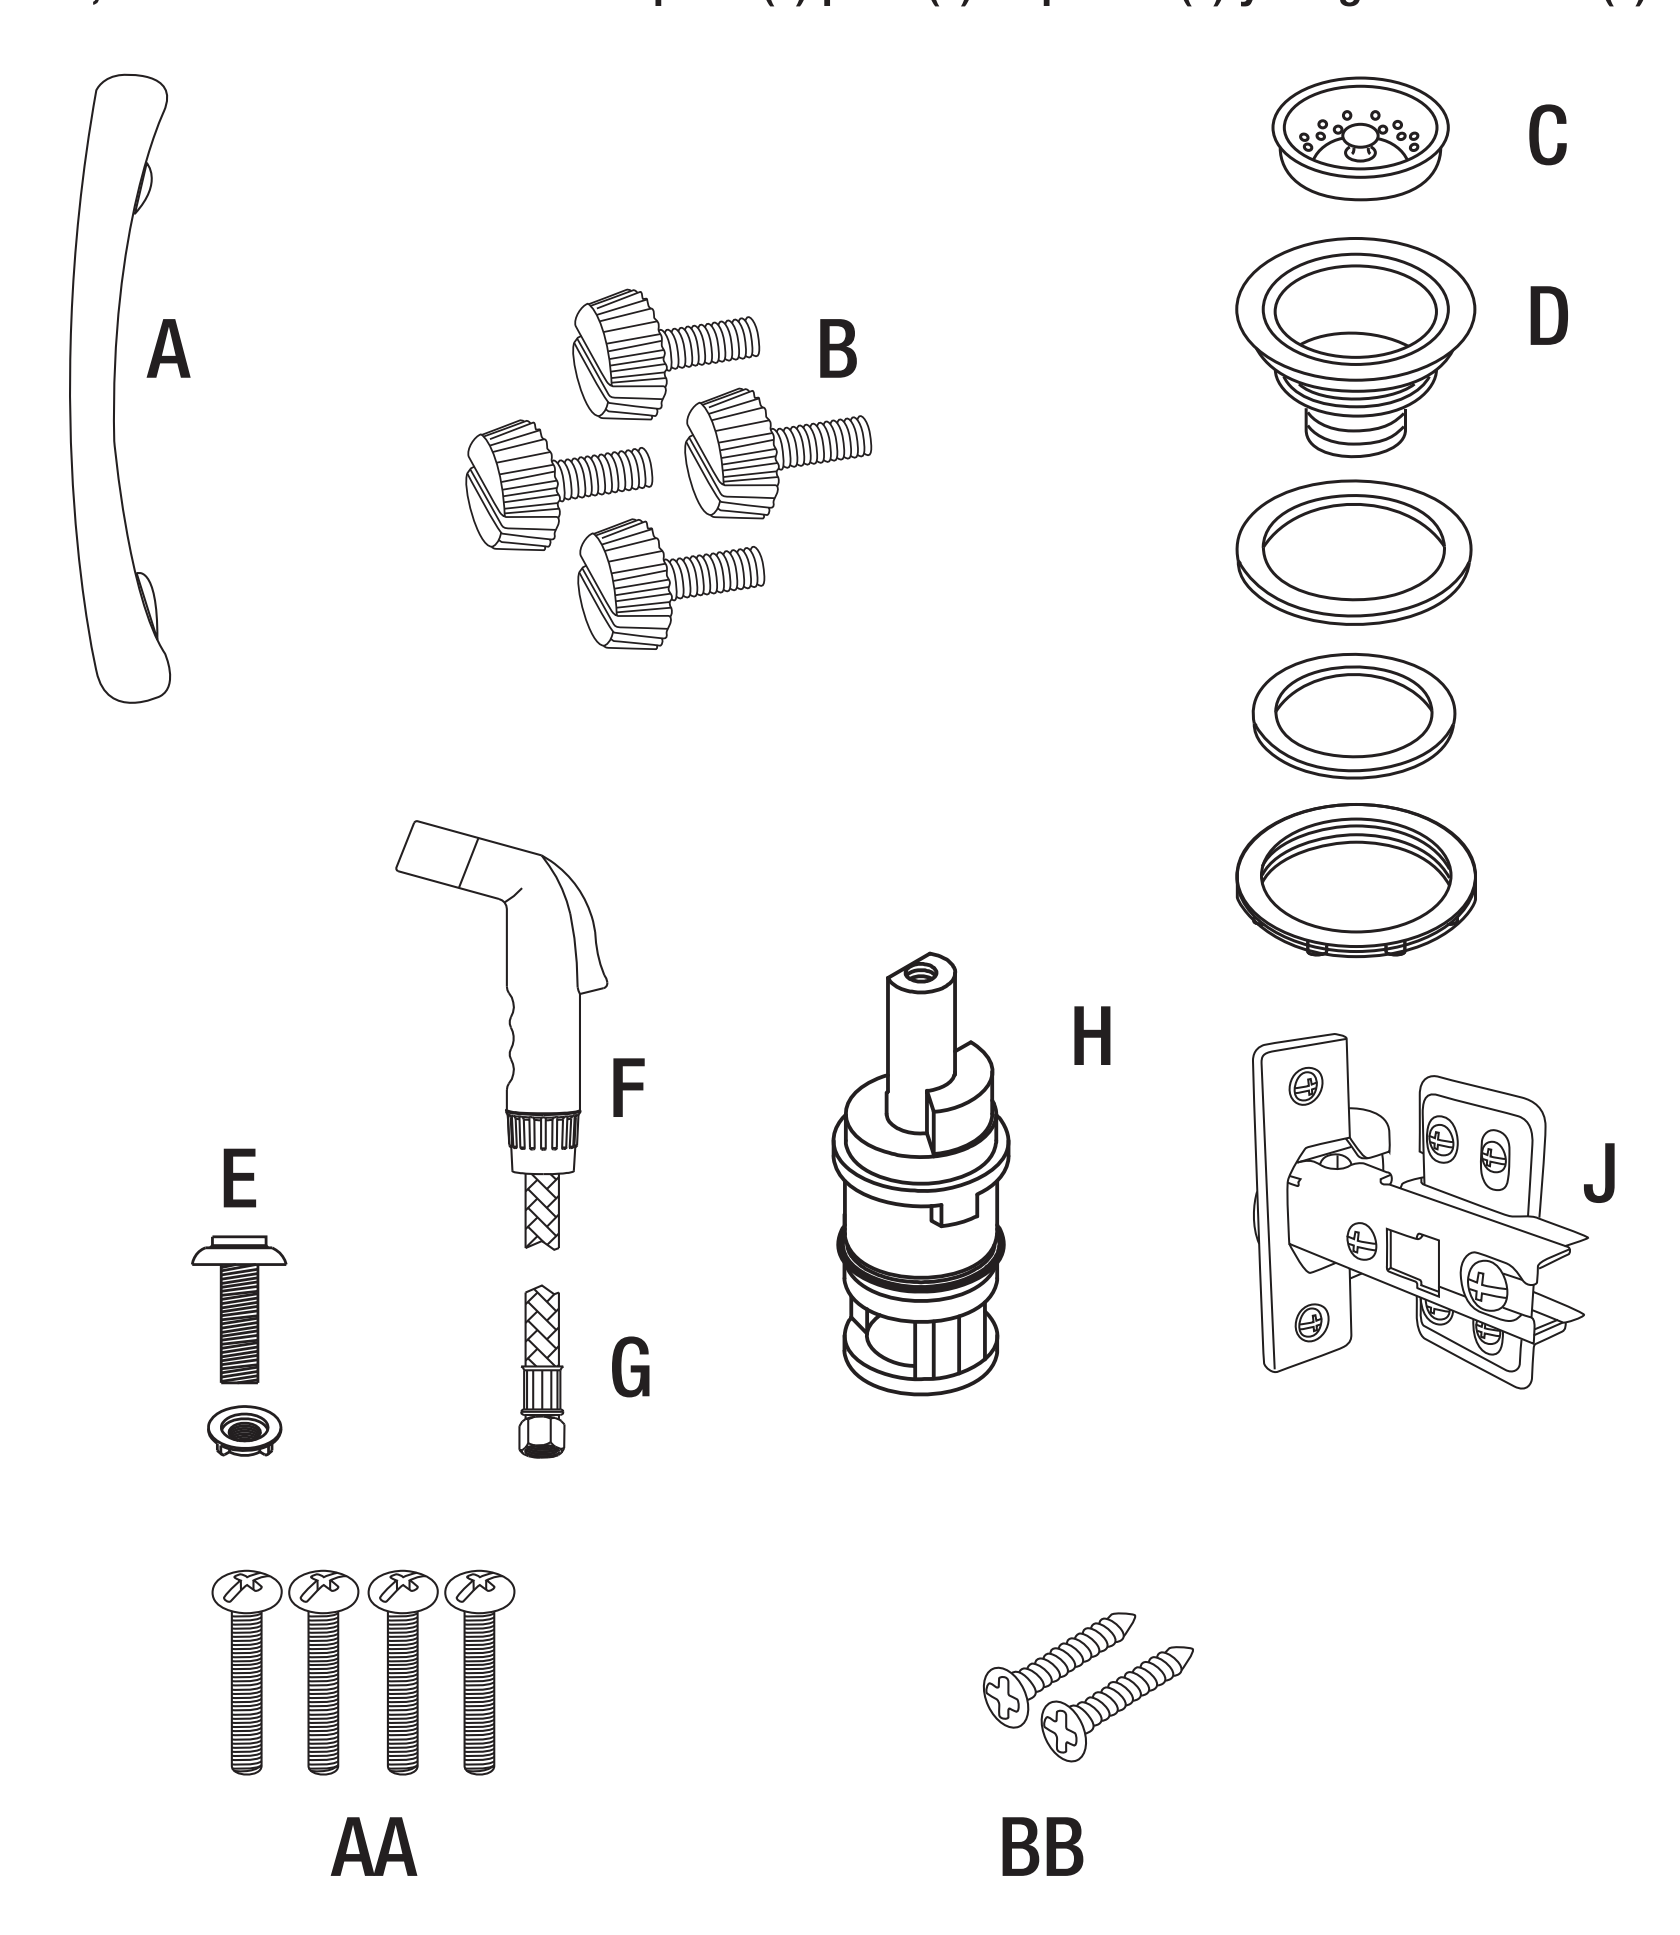

Pieza	Descripción	Código	Cantidad
A	Manijas de las puertas	QHL132	2
B	Patas del armario	QHL107	4
C	Colador	QHS101	1
D	Conjunto de colador	QHS150	1
E	Base del pulverizador	QHL110	1
F	Pulverizador	QHL112	1
G	Manguera flexible	QHL113	1
H	Cartucho	QHS137	1
J	Bisagras de la puerta	QHL111	4
AA	Tornillos de las manijas	QHL104	4
BB	Tornillos de la base del armario	QHL108	2



Importado por:



St-Laurent, Quebec, H4S 2C3
1-877-333-0098
customer.service@conglomkb.com
www.conglomkb.com

Hecho en China